

■ آپاش SR30

دو نازل و سه نازل ورودی ۱ اینچ

دارای استاندارد ملی ایران



مشخصات

شعاع پاشش ۱۵ الی ۲۱/۵ متر مطابق با استاندارد (ISO ۷۷۴۹/۱)

زاویه پرتاب ۳۰ درجه

بدنه و قطعات از جنس برنج و استیل استیل


قطعات آب بندی مقاوم نسبت به مواد شیمیایی و خورنده




جدول اطلاعات عملکردی آبپاش تنظیمی و تمام دور SR30

آرایش مثلفی				آرایش مربعی				آرایش نگی				ارتفاع پروتوب	مقدار آبدهی	شعاع پاشش	فشار	تازل	انواع آبپاش	ردیف
نرخ بارش	ساخت	دقت زمانی	دسته آبپاش های	نرخ بارش	ساخت	دقت زمانی	دسته آبپاش های	نرخ بارش	ساخت	دقت زمانی	نرخ بارش							
mm/h	m ²	m	m	mm/h	m ²	m	m	mm/h	m ²	m	m/h	ft min	m	bar	mm			
5/5	Y++	FQ	Y8	5/2	F&F	FF	5/3	5/5	Y+5/5	Q+	F/5	770	15	1	A	جلو		
5/5	A++	FV	Y8	5/3	5/5	FQ	5/5	5/5	5/5/5	5/3	F/5	770	15	1			تمام دور	
7/1	A++	F8	Y2	7/2	5/5	F5	7/2	5/3	11111/5	5/2	F/5	770	15	1		عقب		
5/8	I++	F8	Y2	5/5	5/5	FV	5/5	5/5	10111/5	5/2	F/5	770	15	1			تمام دور	
1+2	5+5	15	15	10/8	225	10	1/2	375/5	5/3	5/1	5/1	605	11	1	A	جلو		
1+2	55+	18	18	10/5	205	15	1/1	505/2	5/5	5/5	5/5	605	12	1		عقب	تمام دور	
7/5	QVF	Y2	Y5	1+5	F5+5/5	F5/5	5/5	5/5	5/5/5	5/5	F/5	770	15	1			تمام دور	
5/5	1PQF	Y5	Y8	5/5	5/5	F5	5/5	5/5	10111/5	5/1	5/1	5/5/5	22	1	F/5	تلل شیرین		
11/5	FV+	15	1A	10/5	115	15	5/5	375/2	5/2	5/1	5/1	605	10	1				
7/9	F1A	15	FF	11/5	F5F	1A	5/5	505/5	5/5	5/5	5/5	605	10	1				
7/7	QVF	Y2	Y5	1+5	F5+5/5	F5/5	5/5	5/5	5/5/5	5/5	F/5	770	15	1			تمام دور	
5/5	A++	FV	Y1	5/5	5/5	FQ	5/5	5/5	1+11/5	5/5	F/5	770	15	1			تمام دور	
1+2	5+5	15	15	10/5	225	10	1/2	375/5	5/3	5/1	5/1	605	11	1	A	جلو		
1+2	55+	18	18	10/5	205	15	1/1	505/2	5/5	5/5	5/5	605	12	1			تمام دور	
7/5	QVF	Y2	Y5	1+5	F5+5/5	F5/5	5/5	5/5	5/5/5	5/5	F/5	770	15	1	F/5	تلل شیرین		
5/5	YFD	Y5	Y5	11/5	QF5	5/5	5/5	5/5	5+5/5	5/5	5/5	5/5/5	17	1				


نمودار شدت پتانسیل آپیک ۱۰٪ مهندل صدای دور در فاز ۱ بار

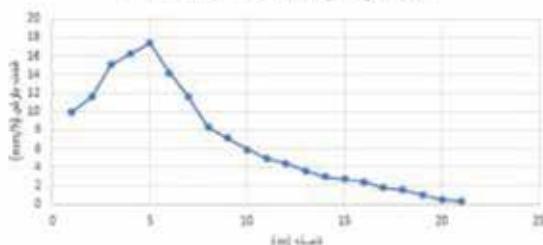


نمودار شدت پتانسیل آپیک ۱۰٪ مهندل صدای دور در فاز ۲ بار

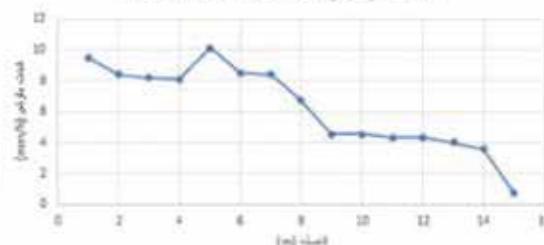


نمودار شدت پتانسیل آپیک ۱۰٪ مهندل صدای دور در فاز ۱ بار

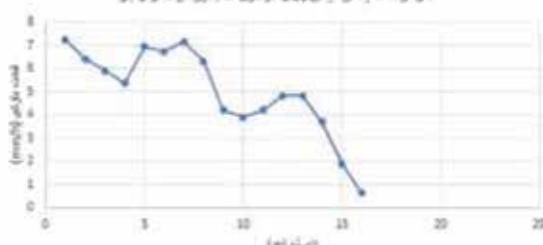


نمودار شدت پتانسیل آپیک ۱۰٪ مهندل صدای دور در فاز ۲ بار

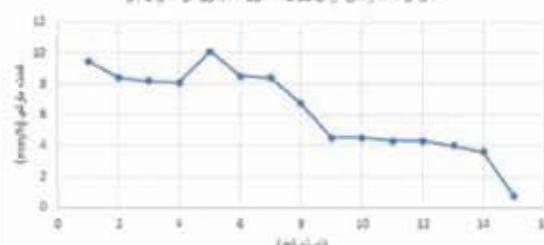


نمودار شدت پتانسیل آپیک ۱۰٪ مهندل صدای دور در فاز ۳ بار

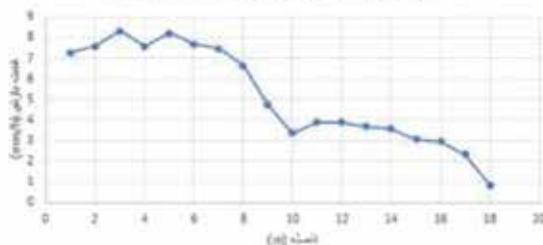


نمودار شدت پتانسیل آپیک ۱۰٪ مهندل صدای دور در فاز ۲ بار

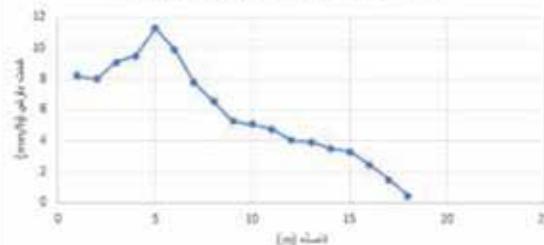

نمودار شدت پتانسیل آپیک ۱۰٪ مهندل صدای دور در فاز ۴ بار

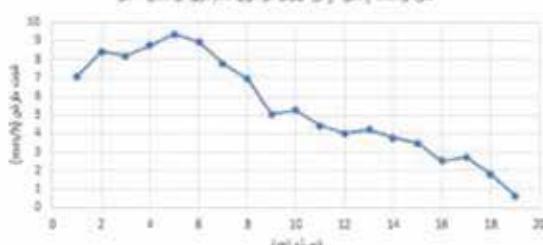

نمودار شدت پتانسیل آپیک ۱۰٪ مهندل صدای دور در فاز ۴ بار

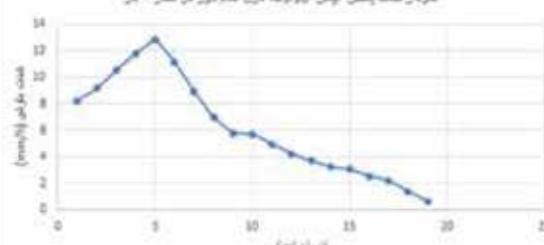

جزئیات قطعات آپیاش SR30 دو نازل تمام دور



نام قطعه	کد قطعه	چندس قطعه
پدنه لوله ای برنجی	۹	فدر بالک
واشر پلی بورتان	۱۰	پین فدر کیر
واشر تلفون سفید	۱۱	فدر کیر
پدنه شیش پر برنجی	۱۲	فدر حلقه ای کلاهک
فدر تسمه ای	۱۳	کلاهک آپیاش
پدنه آپیاش دو نازل	۱۴	بالک آپیاش
خان آپیاش	۱۵	میله استیبل بالک
نازل ۴ برنجی	۱۶	نازل ۴



جزئیات قطعات آبپاش SR30 دو نازل تنظیمی



نام قطعه	کد قطعه	جنس قطعه	کد قطعه	نام قطعه	کد قطعه
مهره برونچی	۲۲	پین فنر کیر	۱۰	بدنه لوله ای برونچی	۱
شفت استیل	۲۳	فنر کیر	۱۱	واشر پلی پورتان	۲
پین استیل	۲۴	فنر حلقه ای کلاهک	۱۲	واشر تفلون سفید	۳
لیور عقب	۲۵	کلاهک آبپاش	۱۳	بدنه شیش پر برونچی	۴
لیور جلو	۲۶	بالک آبپاش	۱۴	فنر تسمه ای	۵
ستجا چک	۲۷	میله استیل بالک	۱۵	بدنه آبپاش دو نازل	۶
فنر مکانیزم تنظیمی	۲۸	فنر کمربند تنظیمی	۱۶	خان آبپاش	۷
		پیچ بالک	۲۰	نازل ۸ برونچی	۸
		مهره بالک	۲۱	فنر بالک	۹

جزئیات قطعات آبپاش سه نازل تمام دور SR30



جنس قطعه	کد قطعه	نام قطعه	کد قطعه
فدر گیر	۱۱	بدنه لوله ای برنجی	۱
فدر حلقه ای گناهک	۱۲	واشر پلی بورتان	۲
گناهک آبپاش	۱۳	واشر تفلون سفید	۳
بالک آبپاش	۱۴	بدنه شش پر برنجی	۴
ھیله استیل بالک	۱۵	فدر تسمه ای	۵
نازل ۴ برنجی	۱۶	خان آبپاش	۷
بدنه آبپاش سه نازل	۱۷	نازل ۸ برنجی	۸
نازل کوچک برنجی شیار دار	۱۸	فدر بالک	۹
		پین فدر گیر	۱۰

جزئیات قطعات آبپاش سه نازل تنظیمی SR30



ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس قطعه	ردیف	نام قطعه	کد قطعه
۱	بدنه لوله ای برنجی	۱۲	فتر حلقه ای کلاهک	۲۳	شفت استیل	
۲	واشر پلی بورتان	۱۳	کلاهک آبپاش	۲۴	پین استیل	
۳	واشر تفلون سفید	۱۴	بالک آبپاش	۲۵	لیور عقب	
۴	بدنه شش پر برنجی	۱۵	میله استیل بالک	۲۶	لیور جلو	
۵	فتر تسمه ای	۱۷	بدنه آبپاش سه نازل	۲۷	سنچاگ	
۶	خان آبپاش	۱۸	نازل کوچک برنجی شیار دار	۲۸	فتر مکانیزم تنظیمی	
۷	نازل ۸ برنجی	۱۹	فتر کمربند تنظیمی			
۸	فتر بالک	۲۰	پیچ بالک			
۹	پین فتر گیر	۲۱	مهره بالک			
۱۰	فتر گیر	۲۲	مهره برنجی			